

# ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ



УП001

МАЯК-12-КП

ТУ 4372-001-49518441-99



ССББ.RU.УП001.В06180

ВРЖИ 42118.004 ПС

РОСС RU.ББ02.Н03620

## 1. Назначение

Оповещатель комбинированный МАЯК-12-КП предназначен для выдачи светового и звукового сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией.

## 2. Технические характеристики

- 2.1. Напряжение питания постоянного тока, В ..... 12±1,2  
 2.2. Потребляемый ток, мА  
 - светового оповещателя ..... 25±5,5  
 - звукового оповещателя ..... 50±5,0  
 2.3. Уровень звукового давления, дБ, не менее ..... 105  
 2.4. Время непрерывной работы в режиме "тревога", мин ..... не ограничено  
 2.5. Степень защиты оболочки, IP ..... 55  
 2.6. Габаритные размеры, мм ..... 80x80x42  
 2.7. Масса, кг, не более ..... 0,06  
 2.8. Условия эксплуатации:  
 - диапазон рабочих температур, °С ..... -30...+55  
 - относительная влажность воздуха при + 25°С, %, не более ..... 90  
 - атмосферное давление, мм рт.ст. .... 600...800

## 3. Подготовка к работе

- 3.1. Монтаж оповещателя должен производиться квалифицированным персоналом.  
 3.2. Подключение должно выполняться в соответствии со схемой (рис. 1).

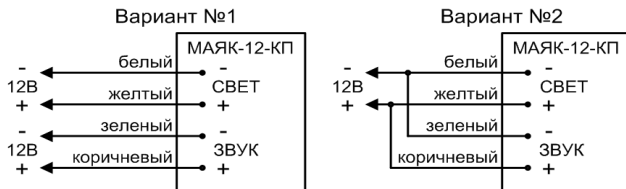


Рис.1 Схема подключения.

- 3.3. По окончании монтажа необходимо произвести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.  
 3.4. При установке вне помещений необходимо защитить оповещатель от атмосферных осадков козырьком или установить под навес.

## 4. Упаковка, хранение, эксплуатация.

- 4.1. Оповещатель транспортируется в упаковке без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.  
 4.2. Оповещатель допускается хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности до 80% в упаковке производителя при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.  
 4.3. Оповещатель не требует обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

## 5. Гарантии изготовителя.

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 3-х лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте.

## 6. Комплект поставки.

|                    |        |
|--------------------|--------|
| * оповещатель, шт. | .....1 |
| * паспорт, шт.     | .....1 |
| * упаковка, шт.    | .....1 |

## 7. Свидетельство о приемке.

Оповещатель МАЯК-12-КП признан годным к эксплуатации.

Зав. № АА

Дата приемки

Штамп ОТК

В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока обращаться на предприятие - изготовитель по адресу:

ООО "ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА" . Россия, 644044, г. Омск,  
 ул. 10 лет Октября, 219 Ж; т/ф. (3812) 35-55-72, т. 57-85-85, 57-71-05  
 e-mail: info@omelta.ru http://omelta.ru