

# ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ СВЕТОВОЙ ОПОП 1-8 М

ССПБ. RU. УП001. В6435  
РОСС. RU. ББ02. Н03761



Этикетка  
Р21.131.003.000 ЭТ

## 1 Назначение

Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-8М предназначен для использования в качестве светового средства оповещения, информационного табло, эвакуационного указателя в помещениях различного назначения.

Оповещатель предназначен для эксплуатации при температуре от минус 40 до плюс 55 °С.

Питание оповещателя осуществляется от источника постоянного тока 12 В;

## 2 Основные технические данные

Напряжение питания, В .....12<sup>+1,8</sup><sub>-2</sub> ;  
Потребляемый ток , мА, не более ..... 20;  
Масса, кг, не более ..... 0, 25;  
Габаритные размеры, мм ..... 300 х 100 х 20

## 3 Комплектность

Оповещатель .....1 шт.  
Этикетка.....1 экз.

## 4 Указание по эксплуатации

4.1 Подключить оповещатель к источнику питания в соответствии с маркировкой на клеммнике.

4.2 Разметку места установки оповещателя производить в соответствии с рисунком 1.

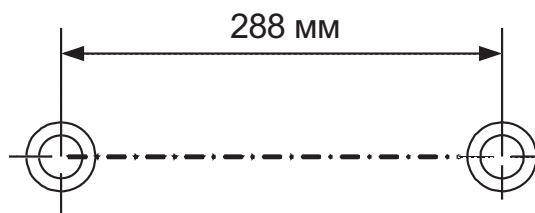


Рисунок 1

4.3 Оповещатель рекомендуется крепить дюбелями с шурупами  $\phi 4 \times 30$ .

4.3 При обнаружении неисправности направить оповещатель на завод-изготовитель по адресу:

Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25,  
ООО "КБ Пожарной Автоматики".

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗБИРАТЬ ОПОВЕЩАТЕЛЬ  
САМОСТОЯТЕЛЬНО.**

### **5 Гарантии изготовителя**

5.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие оповещателя требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода оповещателя в эксплуатацию, но не более 15 месяцев с момента изготовления.

5.3 В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену оповещателя. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

### **6 Свидетельство о приемке и упаковке**

Оповещатель ОПОП 1-8М № \_\_\_\_\_  
изготовлен в соответствии с ТУ 4372-017-12215496-05,  
признан годным для эксплуатации и упакован в  
соответствии с действующей технической документацией.

Дата выпуска \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г.

Контролер \_\_\_\_\_

Упаковку произвел \_\_\_\_\_